

Guide pour choisir votre antichute de charge

Pour plus d'informations, contactez-nous :
Tél : +33 (0)4 50 22 36 25
contact@pluceo.fr



L'objectif de ce guide est de vous permettre de nous fournir toutes les informations qui nous permettront de vous indiquer l'antichute de charge le mieux adapté à votre besoin.

Nom de votre société :

Mail :

Contact :

Téléphone :

INFORMATIONS SUR LA CHARGE A SECURISER

Charge maximale à sécuriser	
Dimensions de la charge	
Nombre de ponts d'amarrage	
Nombre de moteurs ou palans	

INFORMATIONS SUR LES CYCLES NECESSAIRES POUR L'ANTICHUTE


Nombre de cycles par heure	
Nombre de cycles par jour	
Durée d'utilisation sans arrêt	
Capacité des moteurs	

INFORMATIONS SUR L'AMBIANCE D'UTILISATION

Température maximale	
Utilisation intérieure	Oui Non
Présence d'humidité	Oui Non
<hr/>	
Température minimale	
Utilisation extérieure	Oui Non
Présence d'acides	Oui Non

LA CHARGE MAXIMUM STATIQUE DOIT COMPRENDRE LE POIDS TOTAL DES EQUIPEMENTS A SECURISER, SANS EFFET DYNAMIQUE ET AVEC UNE PRECISION DE PLUS OU MOINS 20 KILOS.

COURSE DE L'ANTICHUTE DE CHARGE

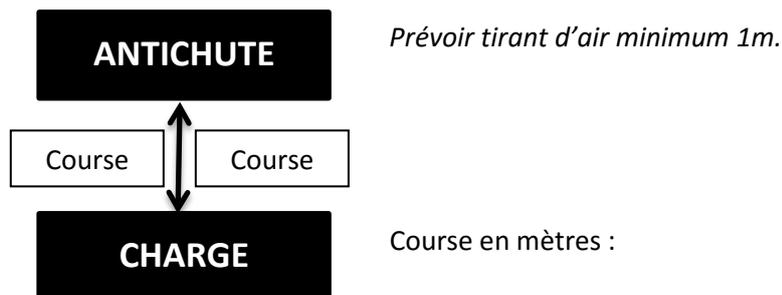

VITESSE DE L'ANTICHUTE DE CHARGE

	Montée	Descente
Maximum (en m/mn)		
Minimum (en m/mn)		

Vos commentaires	Le schéma de votre implantation

Pour nous transmettre le formulaire, 2 solutions s'offrent à vous :

1. Téléchargez le formulaire, remplissez-le et enregistrez-le sur votre ordinateur. Retournez-le nous directement par mail : contact@pluceo.fr
2. Téléchargez le formulaire et imprimez-le. Remplissez-le en format papier et retournez-le nous par fax : 04.50.22.30.29